



QUALITY YOU CAN COUNT ON

MORTAR MULTI FUNGSI

MENGGUNAKAN
BAHAN BAKU PILIHAN

CEPAT, RAPI, EFISIEN
DAN PRAKTIS

DAYA REKAT TINGGI

SIAP DIAPLIKASIKAN
DENGAN DICAMPUR AIR



G-MORTAR KATALOG

QUALITY YOU CAN COUNT ON



Certified Company
No. 16 00 H 17110



Mesin Berteknologi Modern

THIN BED QM-501

PEREKAT UNTUK PEMASANGAN BATA RINGAN, AAC, ALC & HCB (40 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR



PT. MURA MAHA AGUNG

THIN BED QM-501

PEREKAT UNTUK PEMASANGAN BATA RINGAN AAC, ALC & HCB

KELEBIHAN PRODUCT :

PEREKAT BATA RINGAN &
HOLLOW CONCRETE BLOCK




DAYA REKAT TINGGI



MEREKAT BAIK KE
TIANG BETON



HEMAT WAKTU



HEMAT BAHAN

G-MORTAR CEMENT



DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR

#1

AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN

#2

CAMPUR AIR
KEDALAM MORTAR

#3

ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	40 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	±9.5-10.5L/SAK
DAYA SEBAR	±10 M ² /SAK
KETEBALAN	±2-3 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA




PT. MURA MAHA AGUNG



PLESTER ACI QM-502

UNTUK PLESTER TEMBOK, MENCEGAH RETAK RAMBUT (40 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR

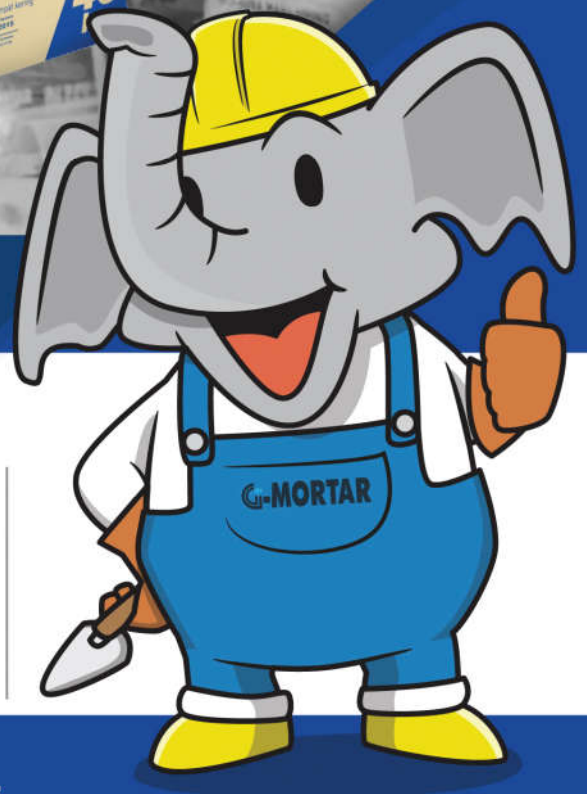

PLESTER ACI

UNTUK PLESTER TEMBOK, MENCEGAH RETAK RAMBUT QM-502

KELEBIHAN PRODUCT :

PLESTER + ACI



APLIKASI MAMPU TIPIS
5-8 mm



MENINGKATKAN DAYA
REKAT CAT



TIDAK RETAK



HASIL AKHIR
HALUS BERPORI

G-MORTAR CEMENT



DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR

#1

AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN

#2

CAMPUR AIR
KEDALAM MORTAR

#3

ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	40 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	±10 L/SAK
DAYA SEBAR	±5-3.5 M ² /SAK
KETEBALAN	±5-8 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA




PT. MURA MAHA AGUNG



MORTAR SERBAGUNA (QM-505)

GENERAL PURPOSE MORTAR (40 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR

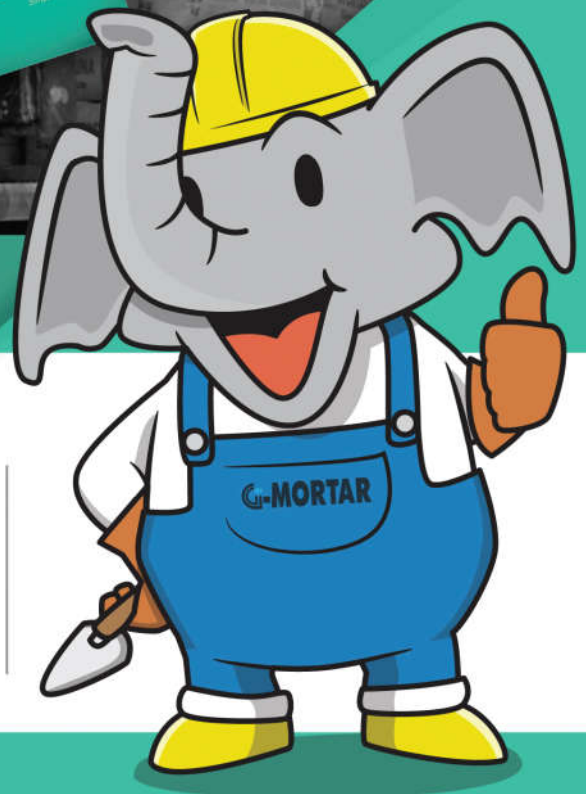

MORTAR SERBAGUNA (QM-505)

GENERAL PURPOSE MORTAR

KELEBIHAN PRODUCT :

SCREED $\geq$ 1 CM



AMAN PADA
KONDISI EKSTREM



+30% KERIKIL UK 1CM,
KEKUATAN MENINGKAT
HINGGA K-400



TIDAK RETAK

LENGKET DI COR-AN



BETON INSTAN
KEKUATAN K-200



G-MORTAR CEMENT



CAMPUR AIR, ADUK RATA,
& SEGERA APLIKASIKAN

PRODUK LAIN



PEMAKAIAN HARUS DICAMPUR
AIR DAN BAHAN KIMIA

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	40 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	± 8 L/SAK
DAYA SEBAR	$\pm 5-3.5$ M ² /SAK
KETEBALAN	$\pm 5-8$ MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA




PT. MURA MAHA AGUNG



TILE ADHESIVE TILE ON TILE

PEREKAT KERAMIK, GRANIT, BATU ALAM, HOMOGENOUS TILE DAN SEJENISNYA. QM-507 (25 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR

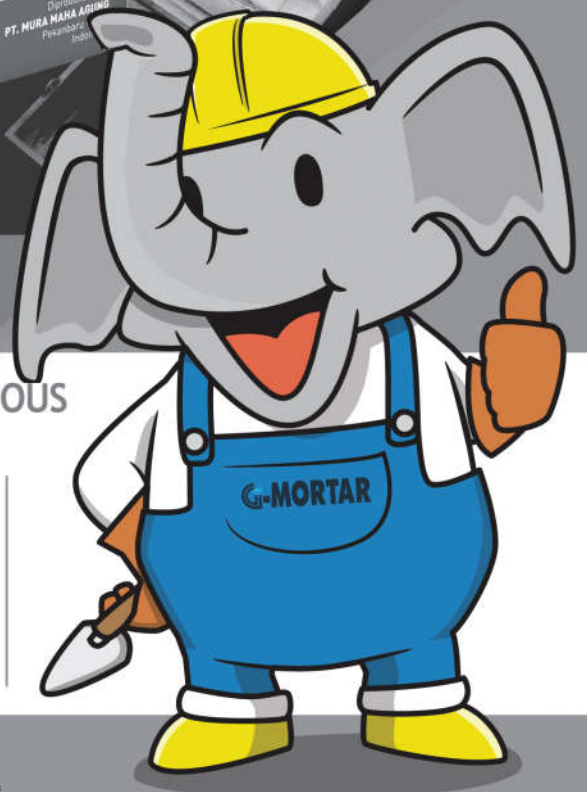


TILE ADHESIVE

TILE ON TILE

PEREKAT KERAMIK, GRANIT, BATU ALAM, HOMOGENOUS TILE DAN SEJENISNYA.

KELEBIHAN PRODUK:

DAPAT DIAPLIKASI
DI SEMUA MEDIA





MUDAH DIAPLIKASI
TANPA DIBASAHI

GRANIT DIATAS GRANIT



GRADE C2 (EN 12004)

MAMPU DIAPLIKASI DI
KETEBALAN $2\frac{1}{2}$ mm



DAYA REKAT TINGGI:
 1.2 N/mm^2

G-MORTAR CEMENT



DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR

#1

AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN

#2

CAMPUR AIR
KEDALAM MORTAR

#3

ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	25 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	$\pm 6-6.5 \text{ L/SAK}$
DAYA SEBAR	$\pm 5-6 \text{ M}^2/\text{SAK}$
KETEBALAN	$\pm 5 \text{ MM}$

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA



PT. MURA MAHA AGUNG



TILE ADHESIVE *LANTAI & DINDING*

PEREKAT KERAMIK, GRANIT, BATU ALAM, HOMOGENOUS TILE DAN SEJENISNYA. QM-519 (25 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR



TILE ADHESIVE

LANTAI & DINDING


PEREKAT KERAMIK, GRANIT, BATU ALAM, HOMOGENOUS TILE DAN SEJENISNYA.

KELEBIHAN PRODUCT :

MUDAH DIAPLIKASI
TANPA DIBASAHI



DAPAT DIAPLIKASI
PADA DI SEMUA MEDIA



MAMPU DIAPLIKASI DI
KETEBALAN 2 1/2 MM



UNTUK PENGGUNAAN
INDOOR & OUTDOOR



G-MORTAR CEMENT



DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR

#1

AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN

#2

CAMPUR AIR
KE DALAM MORTAR

#3

ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	25 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	+ 6-6.5 L/SAK
DAYA SEBAR	+ 5-6 M ² /SAK
KETEBALAN	+ 5 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA




PT. MURA MAHA AGUNG



WATERPROOFING FLEXIBLE QM-509

ADVANCE MEMBRANE SYSTEM - LAPISAN MORTAR KEDAP AIR OUTDOOR (1 KG / 15 KG / 25 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR

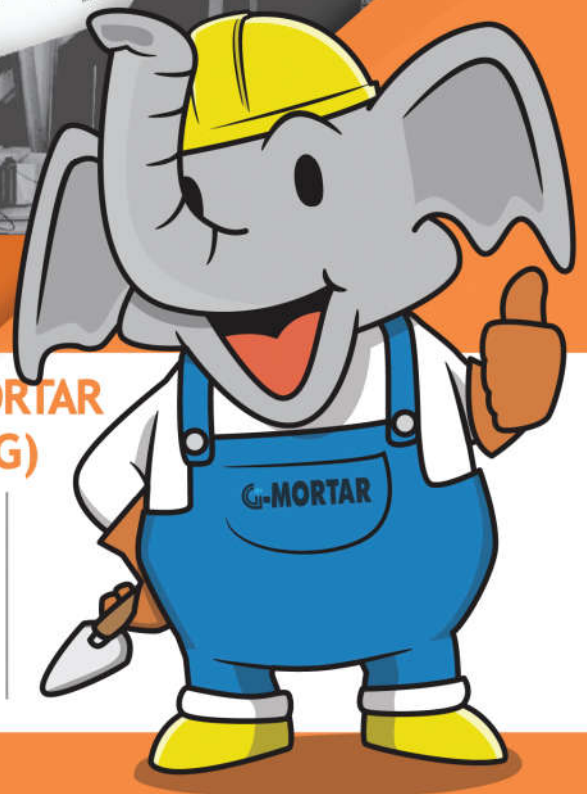

WATERPROOFING FLEXIBLE QM-509

LAPISAN MORTAR KEDAP AIR OUTDOOR

KELEBIHAN PRODUCT :

KUAS KE BIDANG
HASIL AKHIR MEMBENTUK
MEMBRAN



TAHAN DIRENDAM
TAHAN EKSPOS CUACA

MENAHAN TEKANAN
AIR HINGGA 5KG/CM³



MAMPU MENAHAN RETAK
MENGISI
CELAH-CELAH RETAKAN

SEMEN BASE
YANG ELASTIS



MULTIPURPOSE :
SENG, KOLAM,
BAK, DLL

G-MORTAR CEMENT



CAMPUR AIR, ADUK RATA,
& SEGERA APLIKASIKAN

PRODUK LAIN



PEMAKAIAN HARUS DICAMPUR
AIR DAN BAHAN KIMIA

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	1 / 15 / 25 KG
KEBUTUHAN AIR	0.35 L/KG
DAYA SEBAR	±0.67 M ² /KG
KETEBALAN	2 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA



PT. MURA MAHA AGUNG



WATERPROOFING RIGID QM-510

LAPISAN MORTAR KEDAP AIR INDOOR (1 KG / 25 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR

WATERPROOFING RIGID

LAPISAN MORTAR KEDAP AIR QM-510 INDOOR

KELEBIHAN PRODUCT :

ADVANCE MEMBRAN SYSTEM

KUAS KE BIDANG HASIL
MEMBENTUK MEMBRAN



TAHAN RENDAM



MAMPU MENGISI CELAH



KHUSUS PEMAKAIAN INDOOR

- KAMAR MANDI
- BAK AIR

G-MORTAR CEMENT



CAMPUR AIR, ADUK RATA,
& SEGERA APLIKASIKAN

PRODUK LAIN



PEMAKAIAN HARUS DICAMPUR
AIR DAN BAHAN KIMIA

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	1KG/ 25 KG
KEBUTUHAN AIR	0.35 L/KG
DAYA SEBAR	$\pm 0.45 \text{ M}^2/\text{KG}$
KETEBALAN	2 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA



FLOOR HARDENER

PELAPIS / PENERAS LANTAI QM-512 (25 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SISTEM TABUR KERING / DICAMPUR AIR



FLOOR HARDENER QM-512

PELAPIS / Pengeras Lantai

KELEBIHAN PRODUCT :

PELAPIS / Pengeras
Lapisan Atas Lantai



DAYA TAHAN
GESEKAN TINGGI,
HASIL AKHIR HALUS

APLIKASI DI MEDIA
1/2 KERING



COCOK UNTUK AREA
MOBILITAS TINGGI

DAPAT DIAPLIKASIKAN
DENGAN CAMPURAN AIR
(KETEBALAN MIN 5MM)



CARA I

atau

CARA II



SISTEM TABUR KERING



CAMPUR AIR, ADUK RATA,
& SEGERA APLIKASIKAN

SPEKIFIKASI TEKNIS CARA I (TABUR)

ISI KEMASAN	25 KG/SAK
DAYA SEBAR	±7.35 M ² /SAK
KETEBALAN	2 MM

SPEKIFIKASI TEKNIS CARA II (AIR)

ISI KEMASAN	25 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	±0.15 L/KG
DAYA SEBAR	±3 M ² /SAK
KETEBALAN	5 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA




PT. MURA MAHA AGUNG



ELASTOMERIC COATING QM-513

SEMENBASED, CRACK RESISTANT, ELASTIC, DURABLE (TAHAN LAMA) (25 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR

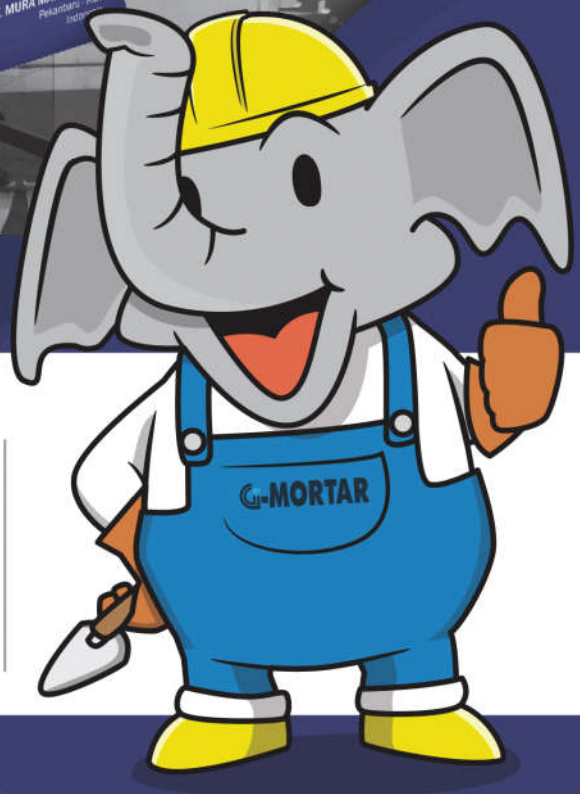

ELASTOMERIC COATING QM-513

SEMENBASED, CRACK RESISTANT, ELASTIC, DURABLE

KELEBIHAN PRODUCT :

DIPAKAI MARKAH JALAN



PROTECTIVE COATING
(MELAPISI/PROTEKSI)

ELASTIS & TAHAN GESEK



MENUTUPI RETAK

TIDAK RETAK PADA
CUACA EKSTREM
TAHAN TERHADAP MUAI-SUSUT
KONKRIT/ASPAL



TERSEDIA BERBAGAI
PILIHAN WARNA

G-MORTAR CEMENT



CAMPUR AIR, ADUK RATA,
& SEGERA APLIKASIKAN

PRODUK LAIN




PEMAKAIAN HARUS DICAMPUR
AIR DAN BAHAN KIMIA

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	25 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	±0.35 L/KG
DAYA SEBAR	±25 M ² /SAK
KETEBALAN	1 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA

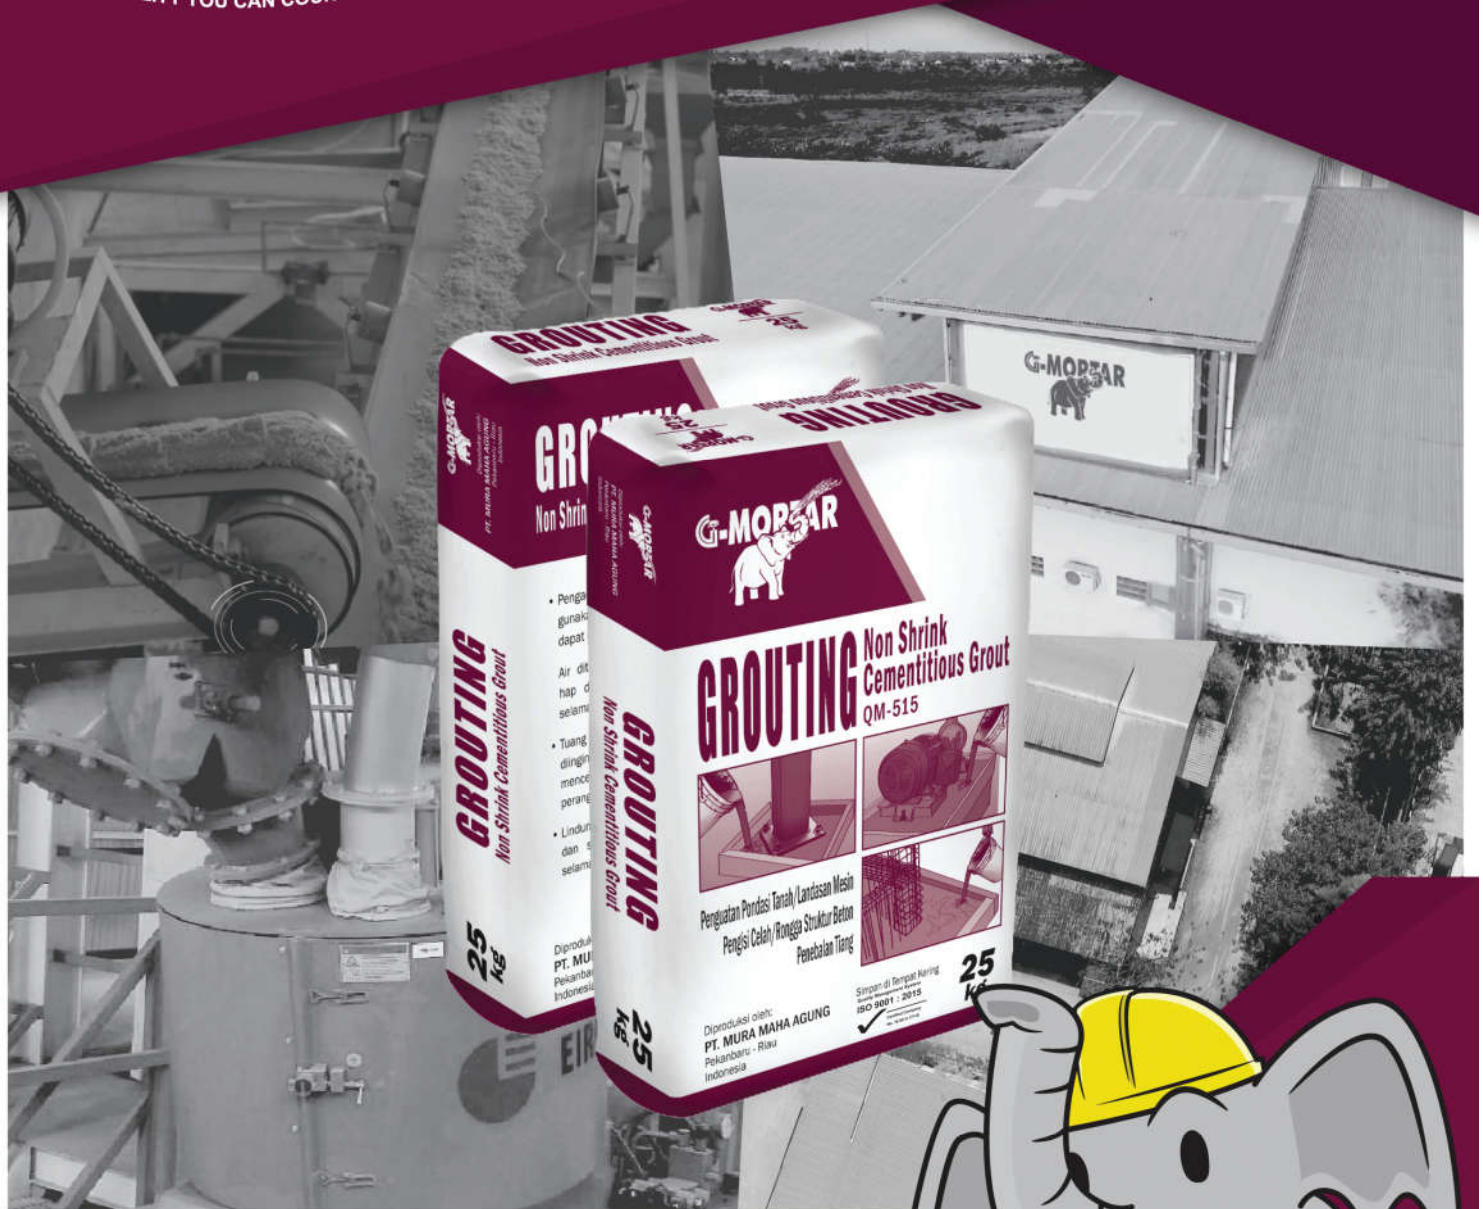

GROUTING QM-515

NON SHRINK CEMENTITIOUS GROUT (25 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR



GROUTING

NON SHRINK CEMENTITIOUS GROUT QM-515

KELEBIHAN PRODUCT :

KEKUATAN MENCAPAI K-600
 SETELAH 28 HARI



TIDAK MENYUSUT



ELASTIS TAPI KUAT



PEMAKAIAN KHUSUS :

- PONDASI MESIN
- PENEBALAN TIANG PONDASI



TAHAN GETARAN

G-MORTAR CEMENT



CAMPUR AIR, ADUK RATA,
 & SEGERA APLIKASIKAN

PRODUK LAIN



PEMAKAIAN HARUS DICAMPUR
 AIR DAN BAHAN KIMIA

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	25 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	3.8-4.2 L/sak
MUTU BETON	K-600 - HARI KE 28
DENSITY	1925 KG/M3

DIPRODUKSI OLEH :
 PT. MURA MAHA AGUNG
 PEKANBARU - RIAU
 INDONESIA



SKIM COAT

UNTUK ACIAN PADA DINDING PLESTERAN / BETON QM - 511 (40 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR

SKIM COAT

UNTUK ACIAN PADA DINDING PLESTERAN / BETON QM-511

KELEBIHAN PRODUCT :

MEREKAT BAIK
KE BETON



APLIKASI MAMPU TIPIS
3mm



TIDAK RETAK RAMBUT



HASIL AKHIR BERWARNA
ABU-ABU TERANG



DAPAT DICAT ± 7 HARI



G-MORTAR CEMENT



DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR

#1

AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN

#2

CAMPUR AIR
KEDALAM MORTAR

#3

ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	40 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	±10 L/SAK
DAYA SEBAR	±10 M ² /SAK
KETEBALAN	± 3 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA



PT. MURA MAHA AGUNG



Mesin Berteknologi Modern

SC PREMIUM WHITE

UNTUK ACIAN PADA DINDING PLESTERAN / BETON
QM - 518 (20 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR



PT. MURA MAHA AGUNG

SC PREMIUM WHITE

UNTUK ACIAN PADA DINDING PLESTERAN / BETON QM-518

KELEBIHAN PRODUCT :

MEREKAT BAIK
KE BETON



APLIKASI MAMPU TIPIS
3mm



TIDAK RETAK RAMBUT



HASIL AKHIR BERWARNA
PUTIH



DAPAT DICAT ± 7 HARI



G-MORTAR CEMENT



DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR

#1

AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN

#2

CAMPUR AIR
KE DALAM MORTAR

#3

ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	20 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	± 5 L/SAK
DAYA SEBAR	± 5 M ² /SAK
KETEBALAN	± 3 MM

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA



PT. MURA MAHA AGUNG

Profesionalitas



SKIMCOAT INDOOR

**UNTUK ACIAN PADA DINDING PLESTERAN / BETON
QM - 517 (40 KG)**

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR



SKIMCOAT INDOOR

UNTUK ACIAN PADA DINDING PLESTERAN / BETON QM-517

KELEBIHAN PRODUCT :

**APLIKASI MAMPU TIPIS
3mm**



DAPAT DICAT ± 7 HARI



**TIDAK RETAK RAMBUT
(INDOOR)**



**HASIL AKHIR BERWARNA
ABU-ABU TERANG**

G-MORTAR CEMENT



**DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR**

- #1** **AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN**
- #2** **CAMPUR AIR
KE DALAM MORTAR**
- #3** **ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN**

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	40 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	± 10 L/SAK
DAYA SEBAR	± 10 M ² /SAK
KETEBALAN	± 3 MM

**DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA**



PT. MURA MAHA AGUNG



PROCOAT

PELAPIS LAPANGAN OLAHRAGA QM - 503 (20 KG)

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR



PROCOAT

PELAPIS LAPANGAN OLAHRAGA

KELEBIHAN PRODUCT :

PROTECTIVE COATING
(MELAPISI / PROTEKSI)



HASIL AKHIR DOFF
ANTI SLIP



BERBAGAI PILIHAN WARNA



MEREKAT BAIK KE BETON



G-MORTAR CEMENT



DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR

PILIHAN WARNA

WHITE	BLACK
BRIGHT YELLOW	YELLOW SUNSET
SCARLET RED	DEEP RED
MINT GREEN	EMERALD GREEN
SKY BLUE	DEEP BLUE
CREME	CASTLE GREY


SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN	20 KG/SAK
KEBUTUHAN AIR	± 0.45 L/KG
DAYA SEBAR	± 4 M ² /KG
HASIL AKHIR	DOFF

DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA



PT. MURA MAHA AGUNG

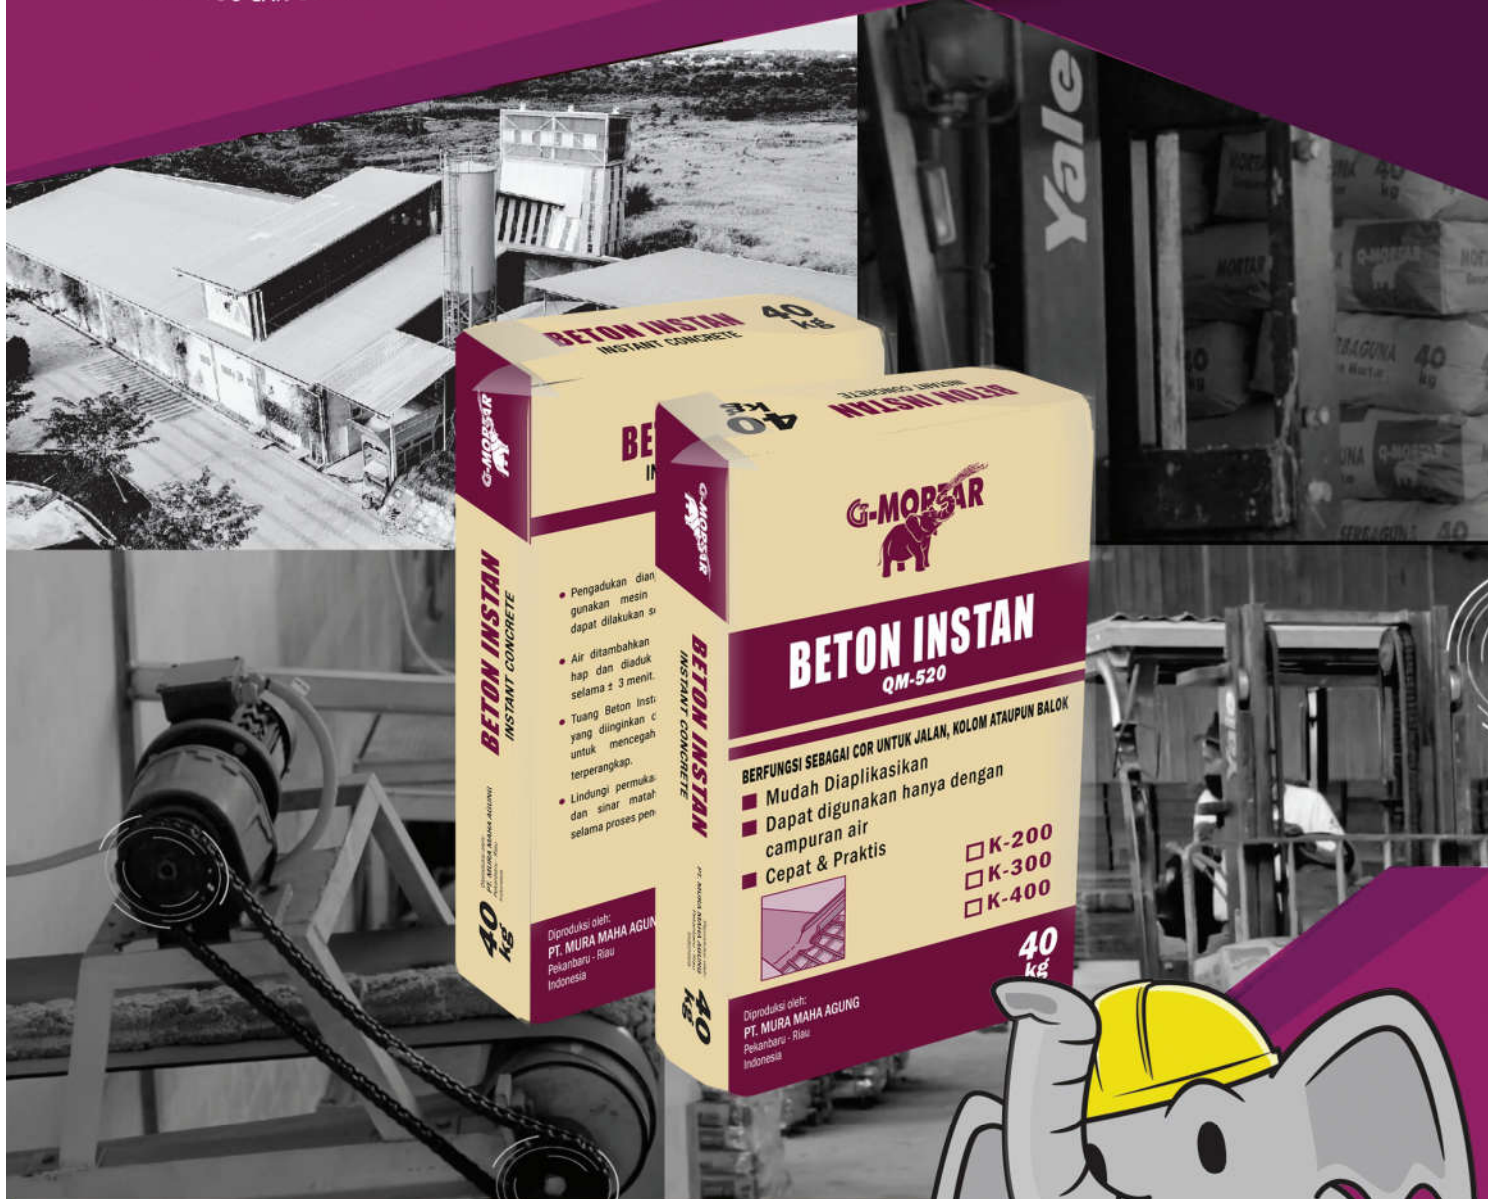

BETON INSTAN

**COR UNTUK JALAN, KOLOM, ATAUPUN BALOK
QM-520 (40 KG)**

- MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PILIHAN
- CEPAT, RAPI, EFISIEN & PRAKTIS
- DAYA REKAT TINGGI
- SIAP DIAPLIKASIKAN DENGAN DICAMPUR AIR



BETON INSTAN


COR UNTUK JALAN, KOLOM, DAN BALOK

KELEBIHAN PRODUCT :

TERSEDIA BEBERAPA PILIHAN :
K-200, K-300, K-400
(KEKUATAN SETELAH 28 HARI)



**DAYA TEKAN SANGAT BAIK
BISA DIGUNAKAN UTK
LANTAI, DINDING, KOLOM**



**BISA UNTUK PRODUK REPAIR :
PENEBALAN KOLOM / BALOK**

**PRAKTIS,
PEKERJAAN LEBIH CEPAT**



G-MORTAR CEMENT



**DAPAT DIPAKAI HANYA
DENGAN CAMPURAN AIR**

#1

**AMBIL MORTAR
SESUAI TAKARAN**

#2

**CAMPUR AIR
KE DALAM MORTAR**

#3

**ADUK RATA & SEGERA
DIAPLIKASIKAN**

SPESIFIKASI TEKNIS

ISI KEMASAN 40 KG/SAK

KEBUTUHAN AIR ± 0.17 L/KG

**DIPRODUKSI OLEH :
PT. MURA MAHA AGUNG
PEKANBARU - RIAU
INDONESIA**



PT. MURA MAHA AGUNG



MORTAR MULTI FUNGSI



**WATERPROOFING
FLEXIBLE**



THIN BED



MORTAR SERBAGUNA



PROCOAT



TILE ADHESIVE



SKIM COAT INDOOR



BETON INSTAN



PLESTER ACI



**TILE ADHESIVE
TILE ON TILE**



**WATERPROOFING
RIGID**



**ELASTOMERIC
COATING**



FLOOR HARDENER



GROUTING



SKIM COAT



**SKIM COAT
PREMIUM WHITE**

PT. MURA MAHA AGUNG

MANUFACTURER OF QUALITY CONCRETE
BLOCKS, LIGHT BRICKS AND CEMENT MORTAR.

ESTABLISHED IN 2008 PEKANBARU - RIAU.

@muramahaagung

www.muramaha.com

PT Mura Maha Agung

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



PT. MURA MAHA AGUNG